


# Inteligentní biometrický zámek



## Uživatelský manuál pro zámek na otisk prstu

- \* Prosím, mějte svůj mechanický klíč dobře uschovaný mimo Váš pokoj a ujistěte se, že klíč může být snadno dostupný pro případ nouze.
- \* Při zaznění alarmu nízkého příkonu baterie nabijte baterii.
- \* Před instalací si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.


Určeno pro S31B

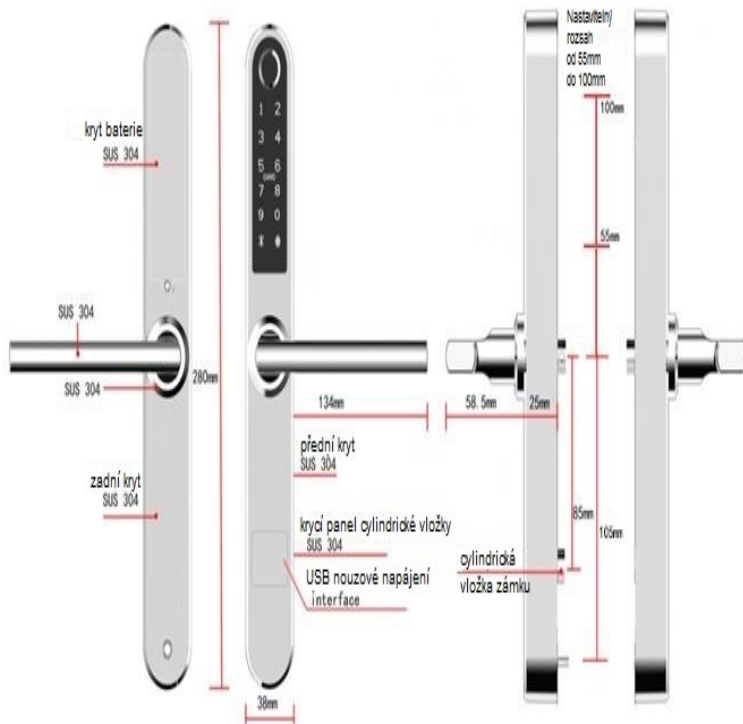

# OBSAH

Zadlabací zámky	01
Instalace	02-03
Specifikace	04-05
Registrace	06-08
Správa uživatelů	09-14
Seznam předmětů v balení	15
Záruka	16


## 1. Zadlabací zámky

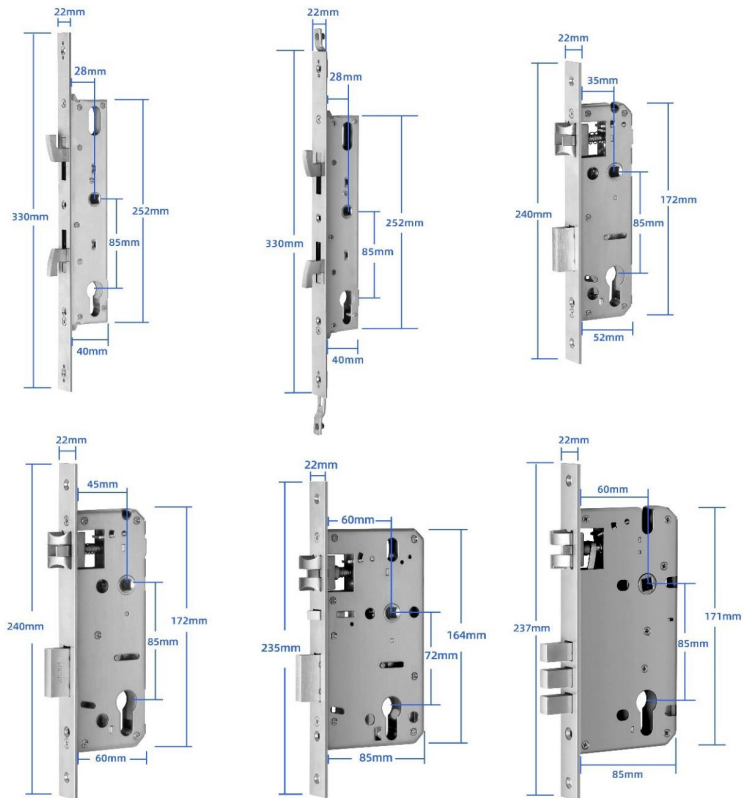

## 2. Instalace

### 2.1 Instalační diagram

#### Krok 1 Instalace zadlabacího zámku



#### Krok 2 Instalace čtvercové hřídele




Pokud klika ukazuje doleva, otočte bod trojúhelníku doleva.

Pokud klika ukazuje doprava, otočte bod trojúhelníku doprava.

Zasuťte šroub do otvoru a otočte jeho přední konec tak, aby ste upevnili čtvercovou hřídel


#### Krok 3 Instalace posuvného pouzdra šroubu




Místo šroubového pouzdra je nastavitelné od 55 mm do 100 mm - vzdálenost od čtvercové hřídele.

V závislosti na umístění navrtaných otvorů nebo starého otvoru dveří.


#### Krok 4 Spojení předního a zadního dílu zámku



#### Krok 5 Instalace zádního krytu





#### Krok 6 Instalace baterií



## 2.2 Otočení rukojeti zámku

**Poznámka:** Šipka musí ukazovat stejným směrem jako změněný směr rukojeti, nezapomeňte upravit směr šipky po otočení rukojeti.

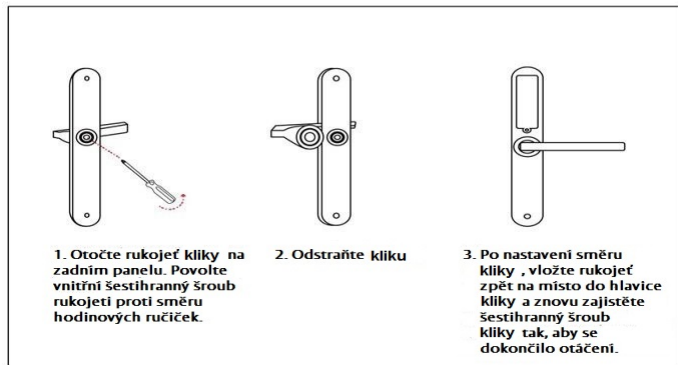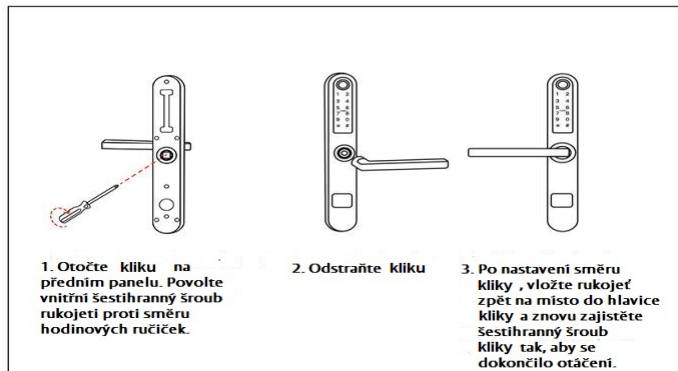

## 3. Specifikace zámku

Vhodné pro modely	S31B
Materiál	SS304
Rozměry předního krytu zámku	280*38*25mm
Rozměry zadního krytu zámku	280*38*25mm
Hmotnost zámku	2.5KG
Způsob otevření zámku	Bluetooth Otisk prstu Karta Heslo Mechanický klíč
Barva	Stříbrná Černá Zlatá Šedá
Použitelné pro typ dveří	Hliníkové dveře Dřevěné dveře Posuvné dveře Křídlové dveře
Provozní napětí	6V/4x AAA Baterie
Tloušťka dveří	30-80mm
Kapacita dat	Neomezená
Provozní teplota	-20°C-70°C
Provozní vlhkost	10%-95%
Alarm nízkého napětí baterie	Méně než 4.5V

### 3.1 Inicializace systému

Otevřete kryt baterie, po dobu 5 sek. stlačte tlačítko „Reset“ na zadním panelu zámku , poté stiskněte tlačítko „000 #“ - tím dokončíte inicializaci systému.



**Resetovací  
tlačítko**

### 4. Registrace




#### 4.1 Připojení zámku k telefonu

- 1) Pro mobilní telefon Android - naskenujte prosím levý QR kód - viz kód výše.
- 2) Pro mobilní telefon Apple - naskenujte prosím pravý QR kód - viz kód výše.
- 3) Zaregistrujte nový účet (telefonní číslo nebo e-mail) nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.
- 4) Dotkněte se obrazovky zámku, aby se rozsvítila a poté klikněte na „+ Přidat zámek“ (Press to Add Lock.)
- 5) Zámek v blízkosti se objeví na obrazovce telefonu. Klikněte na „+“
- 6) Přejmenujte zámek
- 7) Zámek byl úspěšně přidán


### 4.1.1 Připojení zámku k telefonu - software

#### Login - Přihlášení

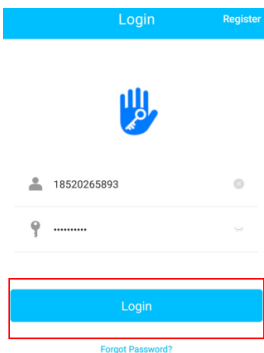


1-1

#### Vybrání konkrétního typu zámku

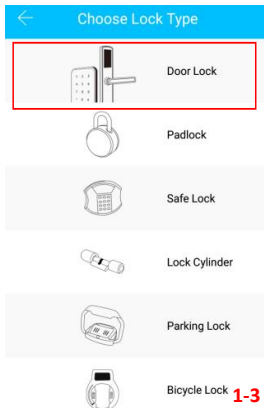


1-3

#### Přidání zámku

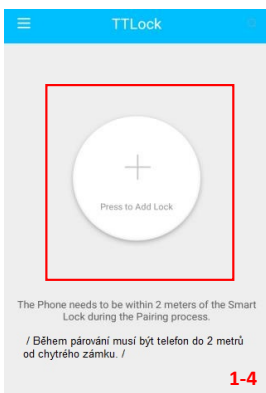

1-4


#### Vyhledání dostupných zámků v okolí

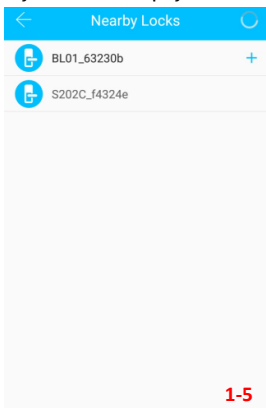

1-5


### 4.1.1 Připojení zámku k telefonu

#### Přejmenování zámku

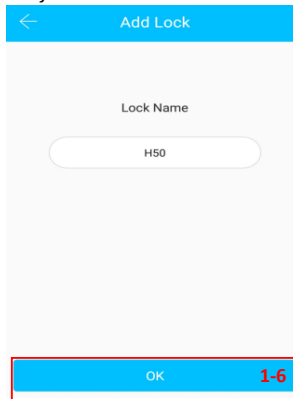

1-6


#### Úspěšné přidání zámku

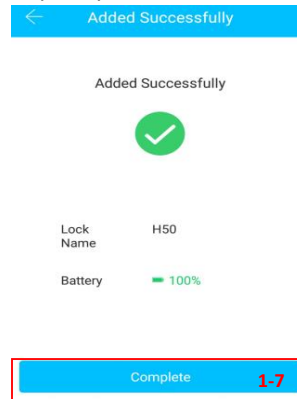


1-7

## 5. Správa uživatelů


### 5.1 Bluetooth management

Po připojení mobilního telefonu a dveřního zámku, kliknutím na  do 5 metrů ode dveří odemknete ("viz obrázek 2-1" - telefon je uzamčen).


### 5.2 Dálkové ovládání (volitelné)

Po potvrzení, že váš telefon a zámek dveří jsou připojeny k bráně, klikněte na  pro odemknutí zámku. Zámek můžete odemknout kdekoli, kde máte síť. (Jak nastavit bránu pro připojení k telefonu viz krok 5.9.)

### 5.3 e-Key management - správa e-Klíče

Klikněte na ikonu  ("viz obrázek 2-1"). Můžete odeslat e-Klíč ostatním uživatelům TTzámku k autorizaci odemknutí (příjemce musí stáhnout aplikaci a zaregistrovat účet) → Zadejte účet příjemce TTlock (TTzámku), nastavte název a platnost času elektronického klíče (eKey), tak jak je znázorněno na obrázku 2-2 → Odešlete → účet příjemce má povolení k odblokování zámku pomocí Bluetooth.


### 5.4 Správa hesla administrátorem

Klikněte na ikonu  ("obrázek 2-1") - viz Admin Passcode (správa hesel).

Settings

Tak jak je znázorněno na obrázku 2-3 → zadejte vstupní kód na klávesnici zámku → stlačte "#" pro odemčení zámku.


### 5.5 Dynamická správa hesel

Klikněte na ikonu  ("viz. obrázek 2-1"). Tak jak ukazuje obrázek 2-4 →

Generate  
Passcode

můžete nastavit čas platnosti hesla a počet platných hesel → vygenerovat heslo → zadat heslo pro odemčení zámku.



### 5.6 Záznamy o odemknutí zámku

Klikněte na ikonu  ("viz. obrázek 2-1"). Tak jak ukazuje obrázek 2-5 →

Records

si můžete vyjet záznam o odemknutí zámku.



### 5.7 Správa otisků prstů

Klikněte na ikonu  ("viz. obrázek 2-1"). Klikněte na ikonu 

Fingerprints

→ Add Fingerprint (Přidání otisku prstu) → nastavte jméno a čas platnosti otisku prstu pro otevření zámku → START → přiložte prst na senzor podle pokynů → Add fingerprint OK (Přidejte otisk prstu OK) → pro odemknutí umístěte svůj otisk prstu na snímač zámku.

### 5.8 Správa IC karet


Klikněte na ikonu  ("viz. obrázek 2-1"). Klikněte na ikonu 

IC Cards


Tak jak ukazuje obrázek 2-6 → Add IC Card/s (Přidání IC karet)

## 5.1.1 Správa uživatelů - software


### TTLock - TT zámek

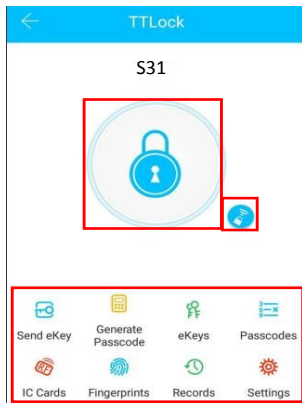


### Nastavení času platnosti

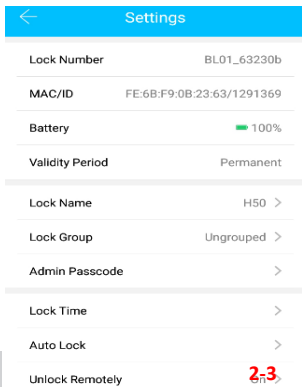

### Odeslání e-Klíče

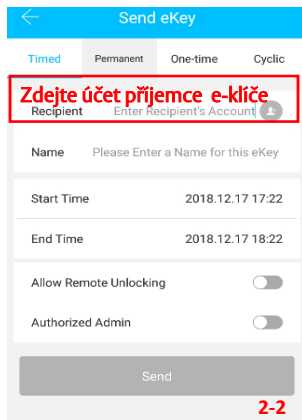


### Vygenerování hesla

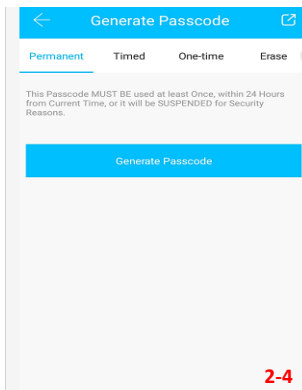


## 5.1.1 Správa uživatelů - software

### Záznamy o odemknutí zámku

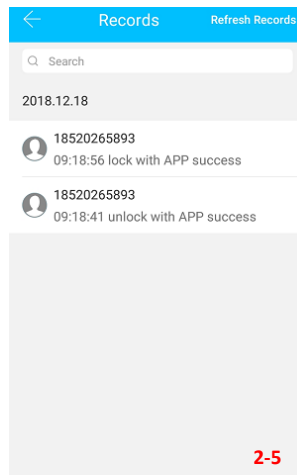

### Přidání IC karty

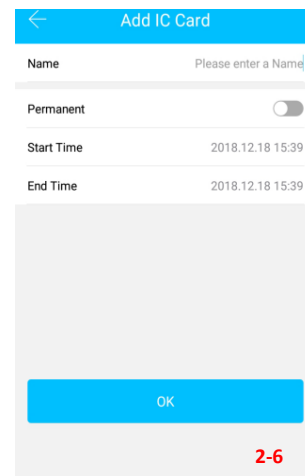



## 5.9 Přidání brány (volitelné)

### Světelný status LED diod




Když je brána aktivní:


- Kontrolka střídavě bliká červeně a modře:  
Pohotovostní režim, připravena ke spárování
- Modré světlo: pracovní režim
- Červené světlo: selhání sítě

### Spárování Gateway brány s aplikací


- 1 Aktivujte aplikaci



- 2 Stiskněte "☰"




- 3 Vyberte bránu [Gateway]




## 5.9 Přidání brány (volitelné)

- 4 Vyberte [G2]



- 5 Zapojte bránu a zapněte ji, zatímco světlo bliká střídavě v červeně a modré barvě.



- 6 Stiskněte "+" potvrďte



















- 7 Přidejte bránu

- 8 Vyberte síť a zadejte heslo



- 9 Přidání dokončeno

6. Seznam předmětů v balení

Obrázek				
Název	Přední kryt	Zadní kryt	Uživatelský manuál	Zadlabací zámek
Množství	1	1	1	1
Obrázek				
Název	Protiplech do zárubně	Špičatý šroub	Mechanický klíč	Karta
Množství	1	4	3	3
Obrázek				
Název	Čtvercová hřídel	Pružina	Upevňovací šrouby 1	Posuvné pouzdro šroubu
Množství	2	1	3	3
Obrázek				
Název	Gumové těsnění	Posuvný šroub	Upevňovací šrouby 2	Gateway - Brána
Množství	2	2	4	1(Volitelné)

7 Záruční list

Jméno zákazníka: \_\_\_\_\_

Telefonní číslo zákazníka: \_\_\_\_\_

Datum nákupu: \_\_\_\_\_

Jméno produktu: \_\_\_\_\_

Model produktu: \_\_\_\_\_

Poznámka:

- 1) Tuto listinu uschovejte, abyste ji mohli použít v případě potřeby záručního servisu.
- 2) Poskytujeme vám jednoletou záruku od data nákupu.
- 3) Tento záruční servis je platný pro zákazníky v jakékoli zemi na světě.



The leader in door access control systems  
[www.acssolution.cz](http://www.acssolution.cz)



**Richard ANDRES**



V Horkách 1730/3  
140 00 Praha 4  
Česká Republika

tel. +420 773 833 388  
email: [andres@acssolution.cz](mailto:andres@acssolution.cz)  
[www.acssolution.cz](http://www.acssolution.cz)



**Zbyněk POCHMANN**  
manažer obchodu



Kočova 514 / 20  
181 00 Praha 8  
Česká Republika

tel. +420 776 784 744  
email: [pochmann@acssolution.cz](mailto:pochmann@acssolution.cz)  
[www.acssolution.cz](http://www.acssolution.cz)