ACS-GT ECO.SIDE LOCK

BATERIOVÝ ŠATNÍ ZÁMEK

ACS-GT ECO.Side Lock je bateriově napájený elektronický šatní zámek od společnosti GANTNER, který je určený pro skříňky.

Jedná se o zámek využívající technologii RFID a NFC, jenž umožňuje snadné a bezpečné uzamčení a odemčení skříňky pomocí bezdotykových nosičů dat.

GAT ECO.Side Lock nabízí bezpečné a pohodlné řešení pro správu a využívání skříněk. Zámek nevyžaduje žádnou kabeláž, lze ho s minimálními náklady na instalaci integrovat do téměř každé skříňky.

Zaujme Vás také svým **intuitivnímu ovládáním**, kde je okamžitě patrné, které skříňky jsou volné nebo obsazené z polohy dveří a LED displeje.

VLASTNOSTI

: Údržba zdarma s "Low-Power technologií"
: Několik konfigurovatelných režimů skříněk
(volně volitelné skříňky, osobní skříňky, ...)
: Automatická funkce odemčení
: Motorické zamykání/odemčení pro maximální spolehlivost
: Zamykání osobních skříněk bez datového nosiče
: Vnitřní paměť uchovává posledních 150 rezervací
: Hardwarová kompatibilita se zámky GAT NET.Lock 7000
V: hodné pro levé a pravé dveře a různé materiály skříněk
: Bezpečný přenos dat mezi zámkem a nosičem dat
: Konfigurace pomocí PC/notebooku, datového nosiče nebo NFC (aplikace MoLA)
: Instalace odolná proti vandalům uvnitř skříňky
: Integrovaný poplach při vloupání
: Volitelné bezdrátové ro:zhraní (typ "NW F/ISO")

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení: 1 x 3.6 V lithiová-iontová baterie, velikost: AA, kapacita: 2,4 Ah.
Doba životnosti baterie: až 10 let* při teplotě +20 °C *v závislosti na použití, konfiguraci a podmínkách prostředí
Ukládání dat:EEPROM pro 150 rezervací, uchovávání dat během výměny baterie:
Typ čtečky:ISO 14443: MIFARE Classic 1k a 4k, Ultralight®, DESFire EV1® a EV2®, ISO 15693,HID iCLASS (čtení unikátního čísla),NFC (HCE)
Frekvence čtecího pole: RFID: 13,56 MHz,
Frekvence bezdrátového čtecího pole - typ "NW"): 2400 až 2483,5 MHz
Prvek zobrazení: LED (červená/zelená)
Rozhraní pro konfiguraci: USB 2.0 Micro-B, NFC, bezdrátové (typ "NW")
Schopnost odolnosti proti vloupání: třída C dle normy DIN 4547-2
Materiál pouzdra: Plast (PC), bez halogenů, třída hořlavosti V0, tmavě šedá
Hmotnost: Přibližně 400 g (14,1 oz)
Povolená okolní teplota: -10 °C až +55 °C
Typ ochrany: IP 52
Třída prostředí (VdS 2110): II (podmínky vnitřních prostor)
Shoda: CE

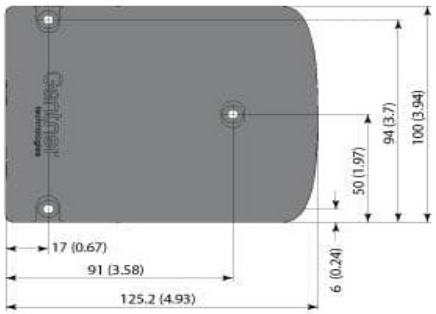

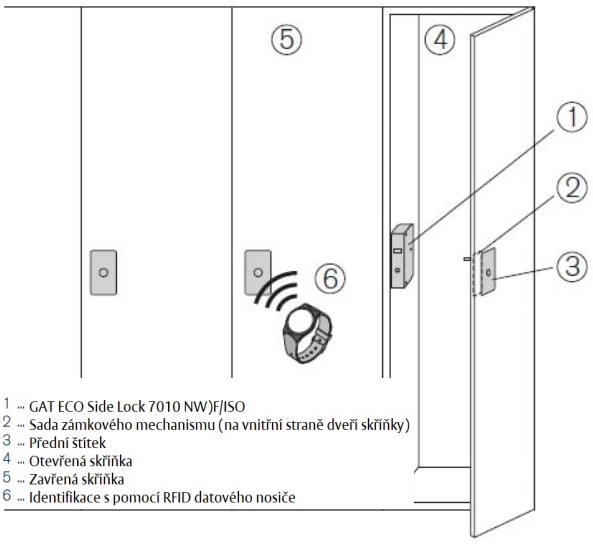

ACS Solution
Zbyněk POCHMANN
manažer obchodu
Kočova 514 / 20
181 00 Praha 8
Česká Republika
tel. +420 776 784 744
email: pochmann@acssolution.cz
www.acssolution.cz

The leader in door opening solution

www.acssolution.cz

Aktualizováno 7/2023 | Společnost ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožuře se mohou lišit od skutečných barev.