

Intelligentní ovládač kontroly přístupu



Uživatelský manuál pro přístupový ovládač

Určeno pro K2/K2F

* Před instalací si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

OBSAH

• Úvod	01
• Instalace	02-04
• Párování ovladače s aplikací	04-05
• Záruka	06


1. Specifikace inteligentního ovladače kontroly přístupu K2/K2F

Model :	K2/K2F
Rozměry :	Š79mm x V125mm x T15.5mm Hliníkový rám
Materiál :	Tvrzený skleněný panel
Komunikace:	Bluetooth 4.1
Podporovaný systém :	Android 4.3/IOS7.0 výše
Pohotovostní napětí :	≈5mA
Provozní napětí :	≈1A
Zdroj napětí :	12V
Doba pro odemknutí v sek.:	≈1.5S
Úroveň voděodolnosti :	IP66
Kapacita karet:	20000 karet


1.2. Příslušenství




Ovladač kontroly
přístupu x1



Manuál x1



Kabel x1




Úchytka x 1

Montážní deska x 1

Šroub: 2+4+1

1.3. Ilustrace

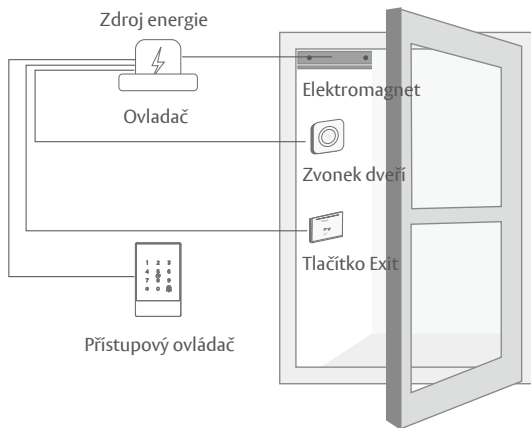

2. Instalace


- 1 Vyrvejte otvor pro kabel

Vyrvejte otvor ve vhodné poloze, aby jste mohli připojit kabel ke zdroji energie.



- 2 Namontujte montážní desku


Upevněte montážní desku pomocí 4 šroubů.



2. Instalace - pokračování


- 3 Namontujte úchytku

Připevněte úchytku k montážní desce dvěma šrouby.




- 4 Nainstalujte ovládač přístupu

Nasadte přístupový ovládač do úchytka a upevněte jej na montážní desce pomocí šroubu ve spodní části.





2.1.1 Instalační diagram - elektrického vedení

Připojte kabel přístupového ovládače k napájecímu kabelu a dalším portům podle obrázku.

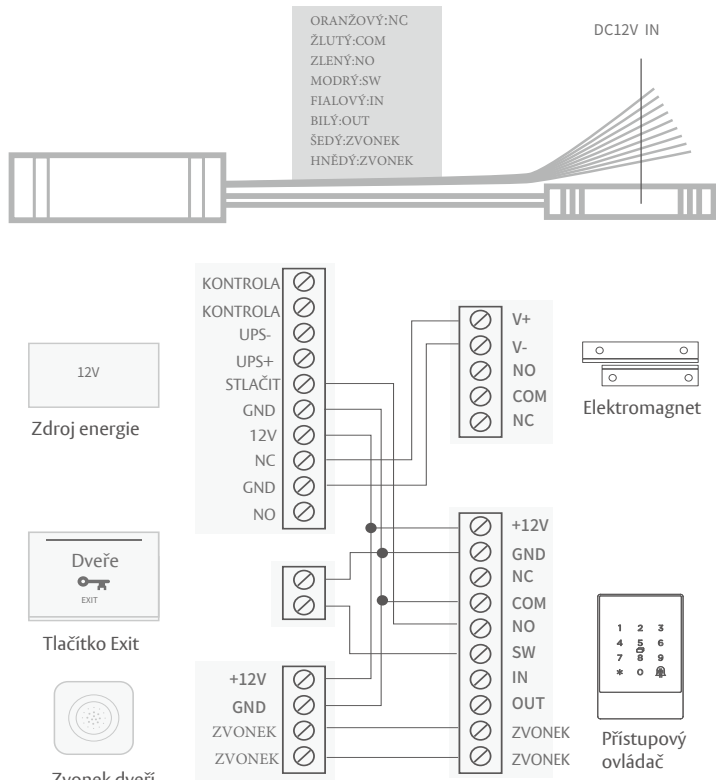


3. Spárování ovládače kontroly přístupu s aplikací

- 1 Klepnutím na panel se rozsvítí a aktivuje zámek
- 2 Po zaznění hlasové výzvy "Please add Bluetooth Administrator" (Přidejte Bluetooth správce), aktivujte APP.



- 3 Klepněte na ikonu „☰“ v levém horním rohu, klepněte na „+ Přidat zámek“ a vyberte „Zámek dveří“.
- 4 Klepněte na zařízení zobrazené na obrazovce. Počkejte několik sekund, než zámek vydá hlasové upozornění / dlouhé pípnutí, což znamená, že zámek byl úspěšně přidán.



⚠ Poznámka: Pokud instalace selže, prosím vypněte aplikaci a Bluetooth. Opětovně je zapněte a zkuste výše uvedený postup znovu.

4. Omezená záruka

1. Pro jakékoliv vady v materiálu a provedení, původní kupující výrobku:
 - 1) může výrobek vrátit nebo požádat o výměnu do 7 fakturačních dnů.
 - 2) může požádat o výměnu do 15 fakturačních dnů.
 - 3) může požádat o bezplatnou opravu do 365 fakturačních dnů.
2. Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené úpravou, změnou, zneužitím nebo fyzickým opotřebením produktu.



The leader in door access control systems

www.acssolution.cz

	 Richard ANDRES
V Horkách 1730/3 140 00 Praha 4 Česká Republika	tel. +420 773 833 388 email: andres@acssolution.cz www.acssolution.cz

	 Zbyněk POCHMANN manažer obchodu
Kočova 514 / 20 181 00 Praha 8 Česká Republika	tel. +420 776 784 744 email: pochmann@acssolution.cz www.acssolution.cz