

# Externí čtečka F007

## Biometrická přístupová jednotka kontroly vstupu

Naše nová samostatná přístupová jednotka kontroly vstupu podporuje otevírání dveří pomocí otisku prstu a EM RFID média ( EM 125 KHz karta, přívěsek, náramek apod.)

Biometrická čtečka Vás zaujme svým výkonem, spolehlivostí a pevnou kovovou konstrukcí stroje na otisky prstů & vstupu pomocí karty.

Své využití nachází v podnikatelských organizacích, kancelářích, továrnách, rodinných domech atd.. Snadno se instaluje a programuje.




### VLASTNOSTI

- : Silné kovové tělo - odolné, trvanlivé, s anti-vandal funkcí
- : Identifikace otiskem prstu nebo RFID čipem
- : Kapacita až 2160 uživatelů. 160 otisků prstu & 2000 čipů
- : Wiegand 26 vstup & výstup
- : Možnost spojení s dalšími jednotkami
- : Možnost ovládní: zámky, automatické dveře, dveřní pohony, alarmy, odchodové tlačítko
- : Velmi jednoduchá obsluha
- : Programování Master kartou nebo dálkovým ovládním
- : Rozměry: 115x70x35 mm
- : Vhodné pro kontrolu vstupu do objektů typu rodinných domů až po velké podniky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí	DC+12V±10%
Spotřeba proudu v nečinnosti	≤20mA
Pohotovostní proud:	≤80mA
Čtecí vzdálenost karty	3~6 cm
Operační teplota:	-10~+50°C.
Provozní vlhkost:	20%RH-95%RH
Rozlišení:	450 DPI
Čas pro rozlišení otisku prstu:	<1S
Identifikační čas	<1S
FAR	<0.0000256%
FRR	<0.0198%
Materiál:	Slitina zinku
Rozměry:	115mm×70mm×35mm

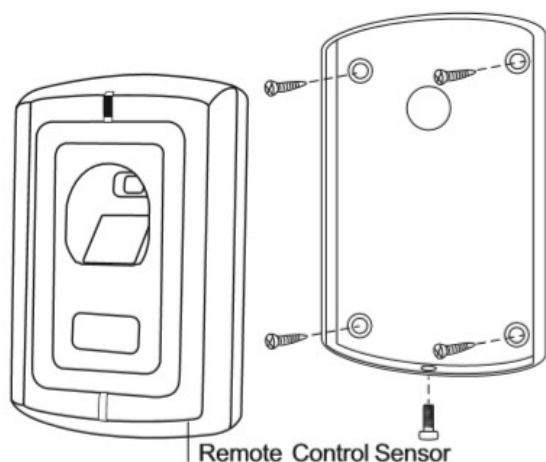

**ACS Solution** Zbyněk POCHMANN  
manažer obchodu

Kočova 514 / 20 tel. +420 776 784 744  
181 00 Praha 8 email: pochmann@acssolution.cz  
Česká Republika www.acssolution.cz

[www.acssolution.cz](http://www.acssolution.cz)

The leader in door opening solution

Aktualizováno: 2/2019 | ACS Solution s.r.o. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění Poznámka: Barvy obrázků v této brožurě se mohou lišit od skutečných barev